铅酸电池组BAJ
产品数据表



内容

简介 3
功能与选项 3
使用 4
充电 4
订购示例 5
尺寸 6
不带集成DC插头的BAJ 6
带集成DC插头的BAJ 7
BAJ 标准前盖 8

简介



酸电池BAJ可与JUMBO系统配合用于病人移位机。该高效电池通过集成卡扣功能可轻松连接至控制盒，便于日常使用操作。

使用BAJ的优势：

- 电池安装与更换简便
- 电池容量高且可靠
- 性能稳定可靠

功能与选项

- 设计兼具实用性与美观性
- 高电池容量：24V直流，1×2.9 Ah
- 在以下条件下，电池充满电时可为JUMBO系统提供40次升降操作：
  - 推力最高：6000 N
  - 推杆在任何时候均不触及端点位置
  - 行程：S = 200 mm
- 通过卡扣系统，电池组可使用LINAK安装支架轻松安装至充电器和/或控制盒
- BAJ可选配集成DC插头
- 防护等级：最高IPX5（带集成DC插头的BAJ未确定）
- 颜色：底部为深灰色（RAL 7016）或浅灰色（RAL 7035），顶部为浅灰色（RAL 7035）
- 支持前盖定制
- 附件：电池盖

BAJ还提供特殊版本，可在室内外泳池等恶劣环境中使用。泳池提升设备版本的功能和选项与标准BAJ不同：

- 改进型接触端子
- 不锈钢螺钉
- 机器人涂胶密封
- 始终使用外置充电器CHJ2
- 始终为IPX5防护等级

使用

BAJ是JUMBO系统的一部分。其兼容CBJ2、CHJ2、CBJ Care和COBO。

工作周期:	10%，或连续使用2分钟后需停用18分钟
运行温度:	+5 °C 至 +40 °C
存储温度:	-10°C至+50°C
相对湿度:	20%至80%（非凝结）
大气压:	700 hPa 至 1060 hPa
海拔高度:	最大3000米
认证:	IEC60601-1
	ANSI/AAMI ES60601-1
	CAN/CSA-22.2 No 60601-1


充电

BAJ可通过以下方式充电：

- 充电器CHJ2
- 控制盒CBJ2、CBJ Care、COBO

带集成DC插头的BAJ也可使用外置充电器CH01进行充电。

订购示例

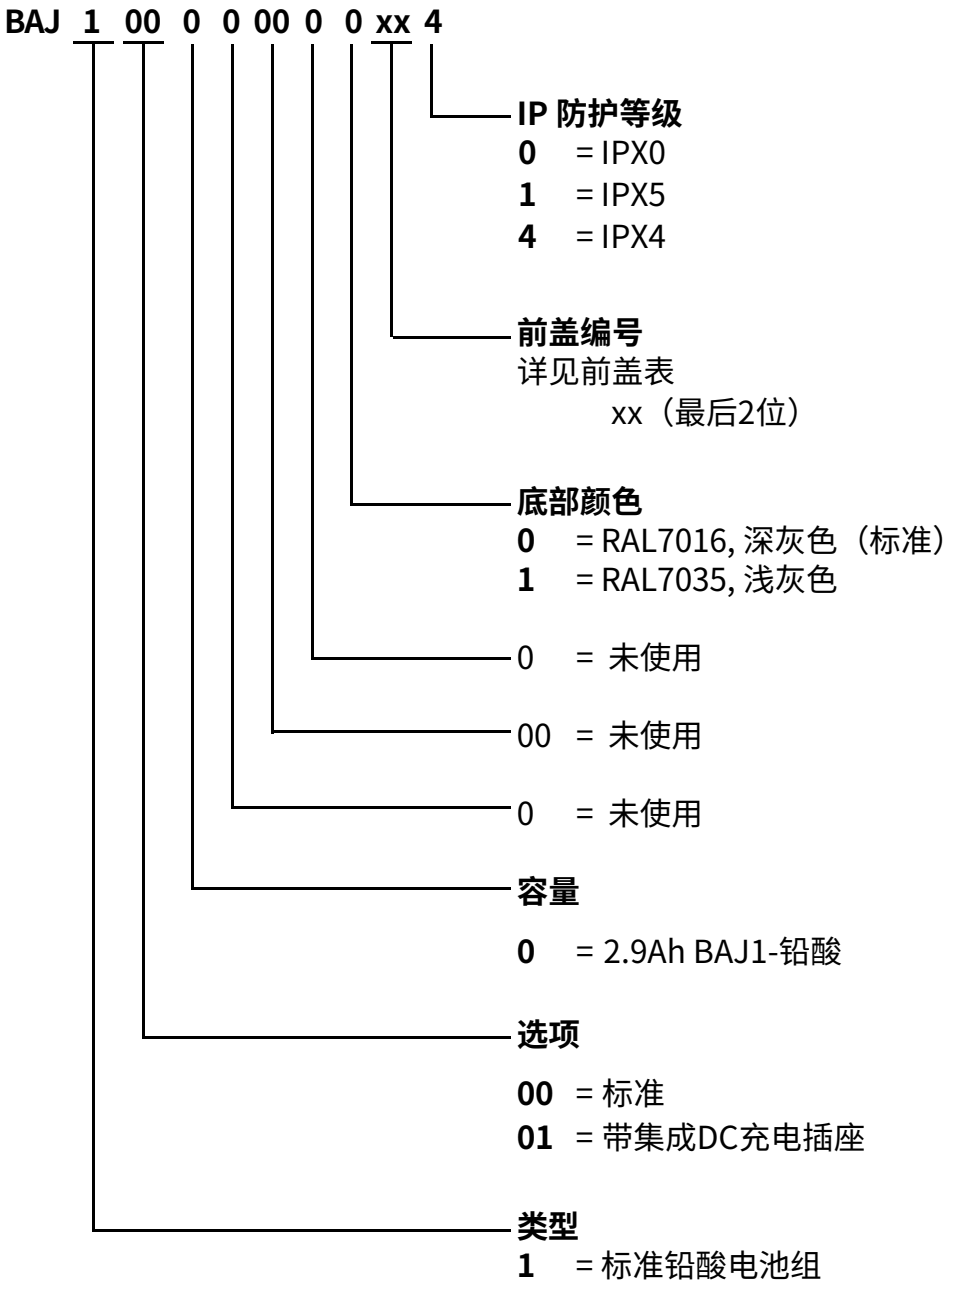


泳池提升设备版本需作为特殊物料订购。

如需该BAJ解决方案的更多信息，请联系力纳克销售部门。


尺寸

不带集成DC插头的BAJ

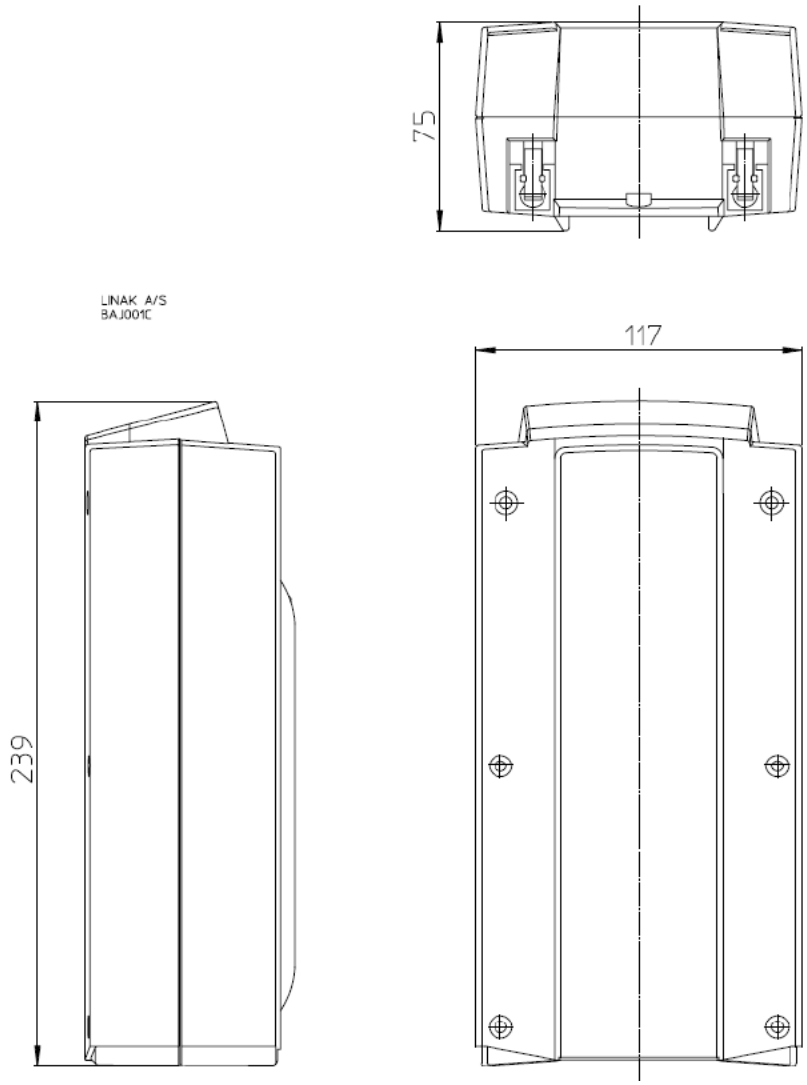

图纸编号: BAJ001C

带集成DC插头的BAJ

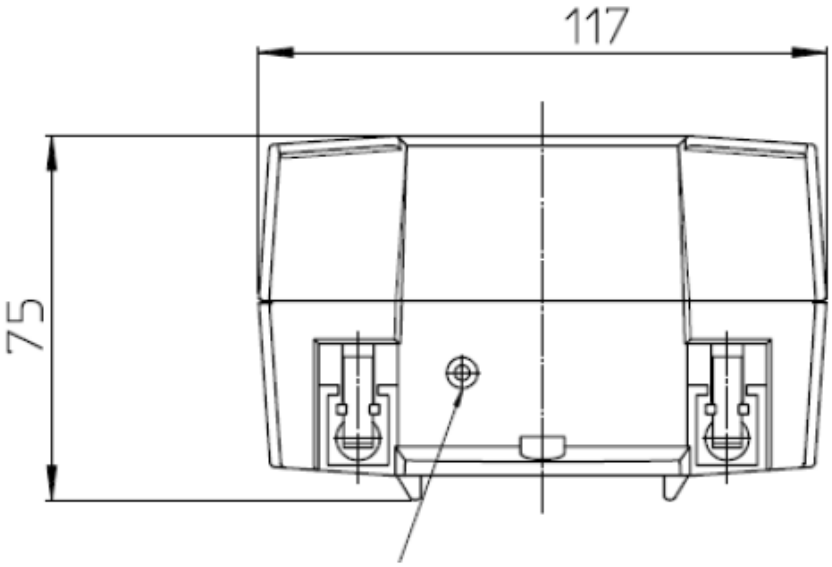


用于外部充电器 CH01 的DC插座

图纸编号: BAJ002B

BAJ 标准前盖



00J1BA001

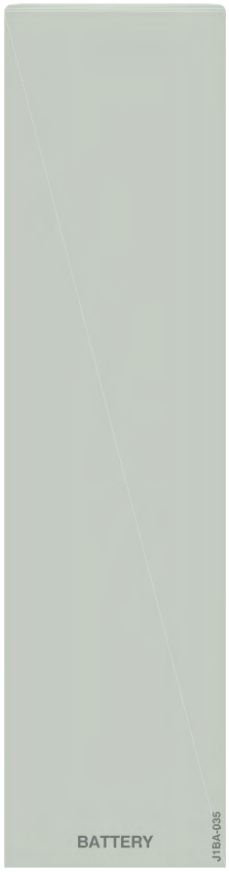

00J1BA035

使用条款

力纳克致力于为用户提供最准确、最及时的产品信息。但是，用户须自行确定力纳克产品在特定条件下的适用性。由于产品不断改进，力纳克产品可能出现频繁修改和变动。
力纳克保留修改、升级和变动的权利，恕不另行通知。故此，力纳克无法保证上述产品所印信息始终正确并与产品现行状态保持一致。

力纳克尽最大努力完成订单。然而，由于上述提及的原因，力纳克无法保证可随时提供任何特定的产品。对于在其网站、产品目录上展示或由力纳克、力纳克子公司或力纳克关联公司编写和制作的其它书面材料中列出的任何产品，力纳克保留停止销售的权力。所有销售活动均需遵守力纳克网站提供的《销售与交付标准条款》。
力纳克及力纳克标志均为力纳克公司的注册商标。保留所有权利。

Copyright© LINAK · 2026-05 · BAJ 001

LINAK®
WE IMPROVE YOUR LIFE