MEDLINE® CARELINE®
IMPROVING EFFICIENCY IMPROVING EFFICIENCY

USB-A 电源适配器

产品数据表



LINAK®
WE IMPROVE YOUR LIFE

内容

介绍 3
功能和选项 3
使用 4
订购示例 4
系统示例 5
尺寸 6

介绍



USB-A电源适配器可为智能手机、平板电脑等需要USB-A接口的设备充电。该适配器可提供最高7.5W恒定功率输出，适用于医院、养老院及家庭护理场景中的病床及其他医疗设备。
USB-A电源适配器配备可选电源接口，用于连接力纳克电池或其他需要电源通信接口（PCP 2.0）的产品。

- USB-A充电接口，提供稳定7.5W电力输出，确保设备安全充电
- 可选PCP电源接口实现额外电源连接
- 与力纳克控制盒PCP 2.0相连
- 紧凑型设计，安装简便


功能和选项

电源:	接入市电时，USB-A接口供电可用。电池供电时，USB-A接口自动断电。
功率输出:	7.5 W (5 V +/- 5%, 1.5 A)
USB BC 1.2 规范:	符合USB BC 1.2规范。专用充电端口（DCP）。
接口:	PCP 2.0
颜色:	浅灰色（RAL 7035）
防护等级：	IPX4
两个版本:	带PCP 2.0接口（产品编号：USBAMB04-1000） 不带PCP 2.0接口（产品编号：USBAM004-1000）
安装:	设计紧凑、具备功能性，采用两个Ø=4.5mm螺丝轻松固定。 （详见安装说明及示例）
外形尺寸（外包装）：	16.6×35×89mm（高×宽×长）
电缆长度:	适配器至USB-A接口线长：1000mm （详见尺寸说明）
电缆类型:	PCP 2.0控制盒连接线：4芯PVC电缆
电池防耗尽保护:	控制盒确保USB-A电源适配器仅在接入市电时工作
兼容性:	力纳克控制盒CO61MK2/CO65/CO71 需将控制盒软件设置为非睡眠模式才能启用USB-A供电功能
可选PCP接口:	容所有配备PCP 2.0接口的力纳克电池及其他配件

使用


运行温度:	5 °C 至 40 °C
存储温度:	-10 °C 至 +50 °C
相对湿度:	20% 至 80% (无冷凝)
气压:	700 至 1060 hPa
海拔高度:	最高 3000 米
不含乳胶:	是
Approvals:	IEC60601-1 UL

订购示例

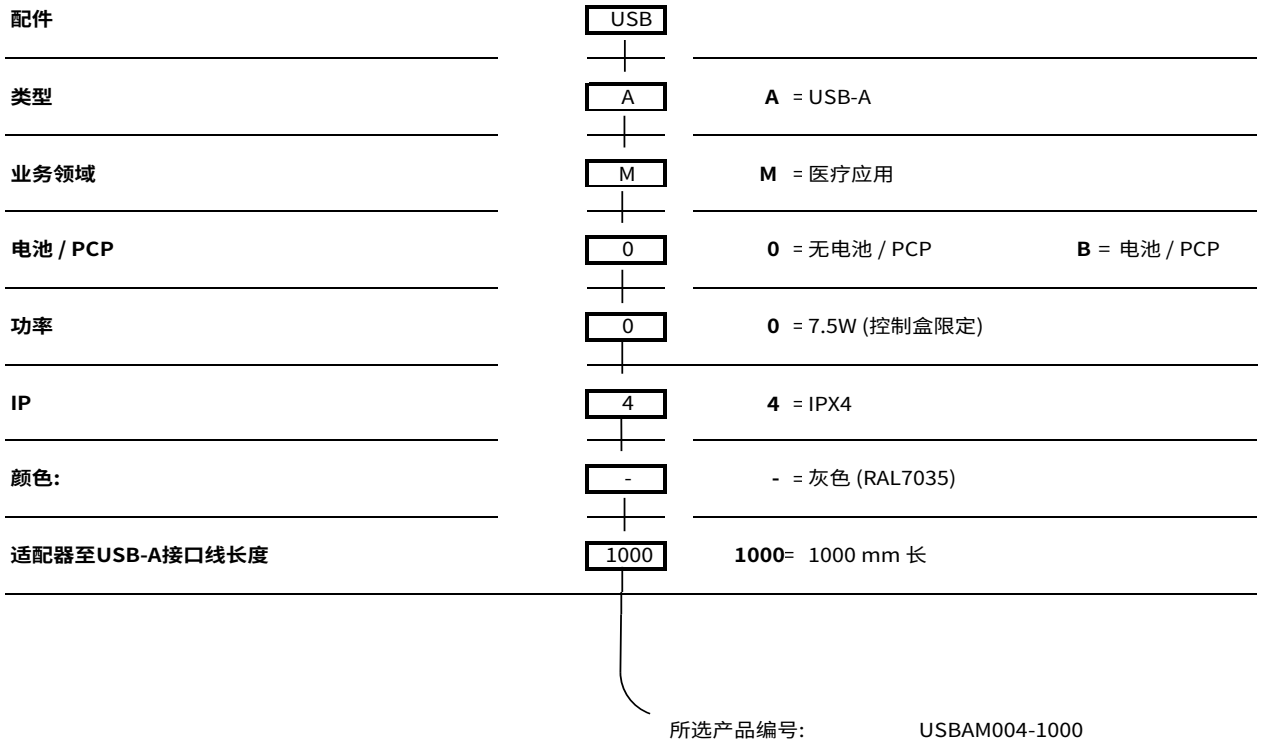


系统示例

带PCP 2.0接口 (产品编号：USBAMB04-1000)

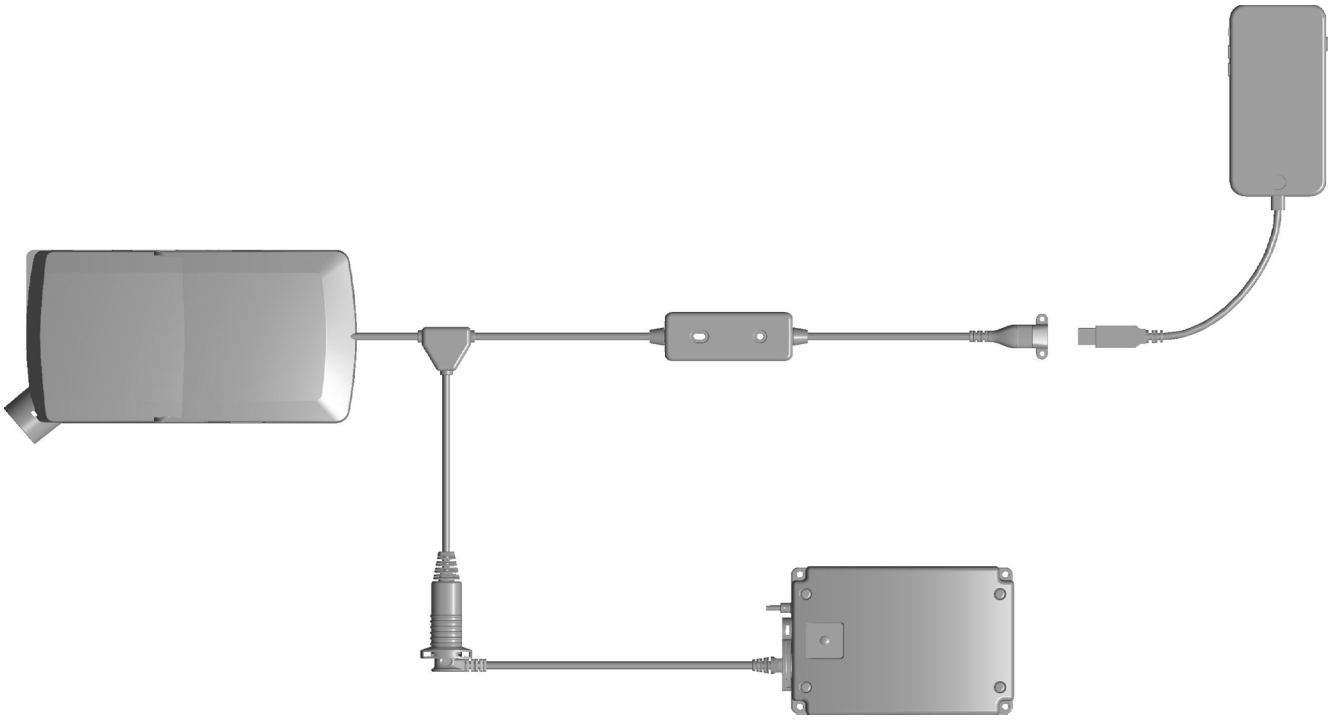


图纸编号: 0835111

不带PCP 2.0接口 (产品编号：USBAM004-1000)

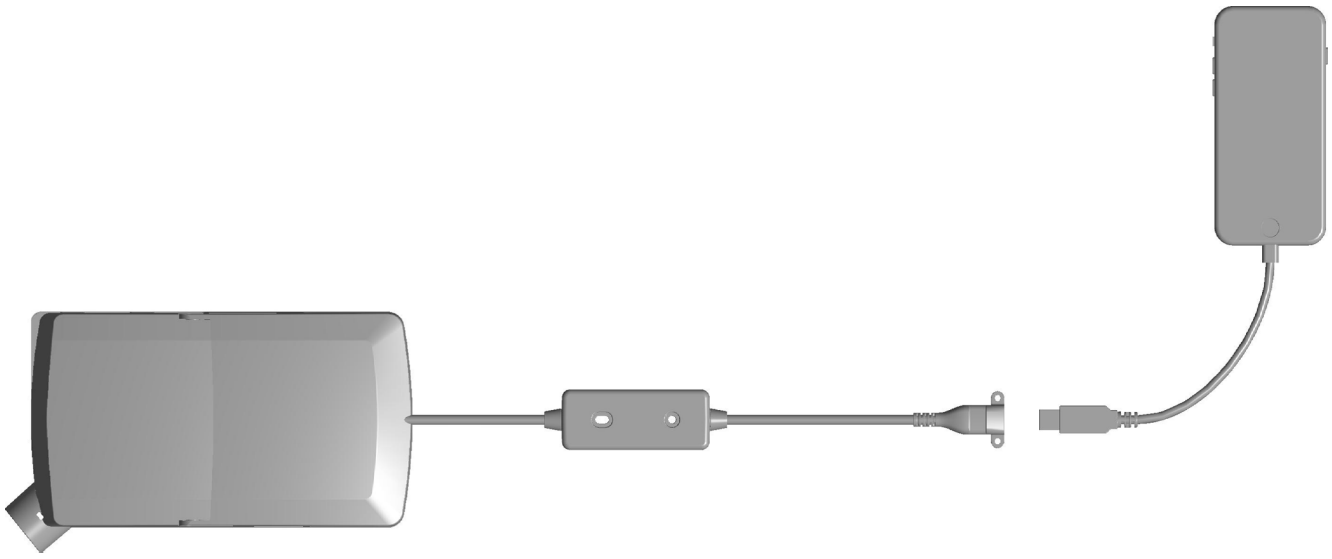


图纸编号: 0835110

尺寸

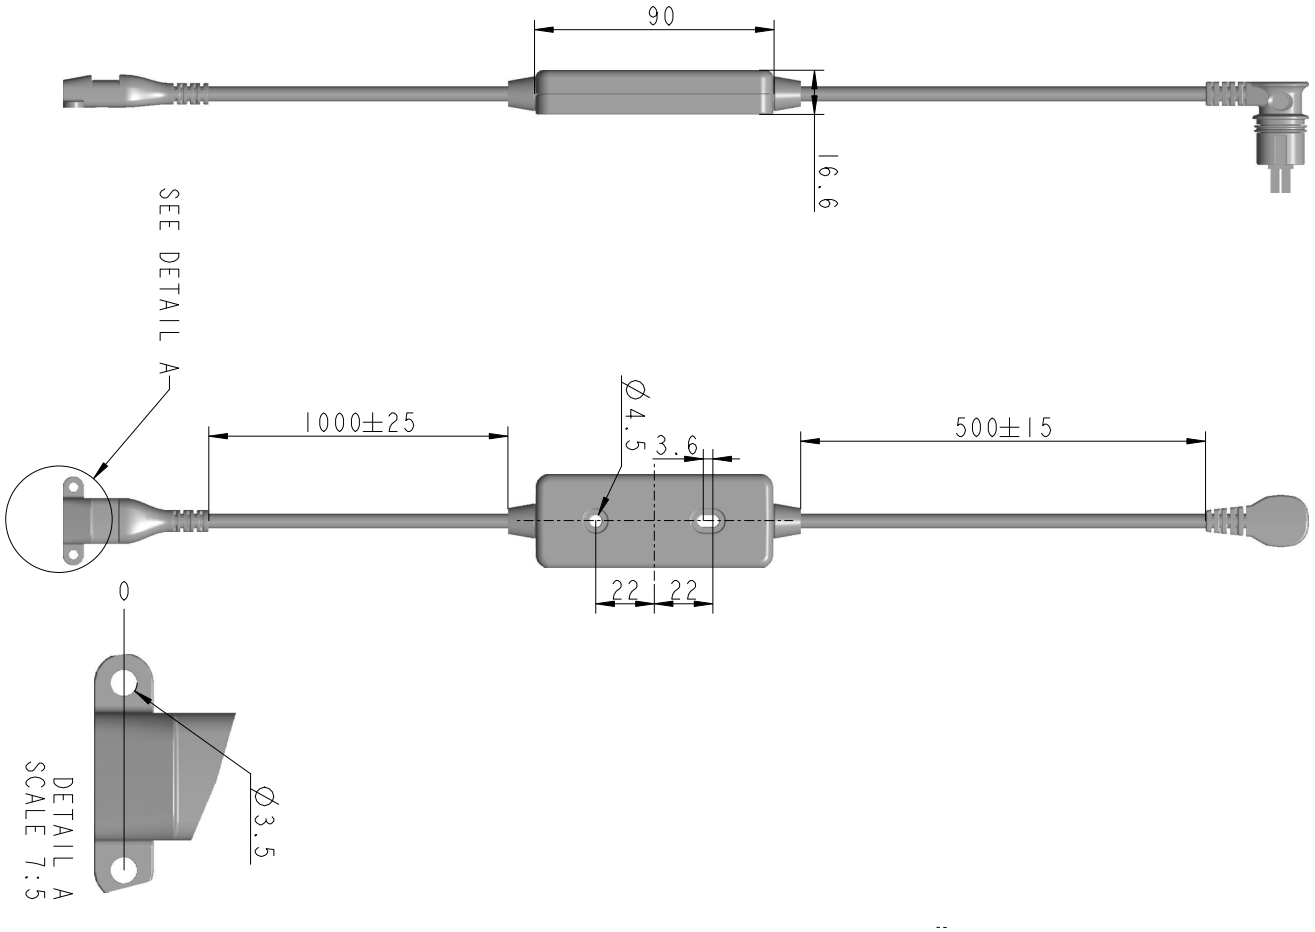

图纸编号: 0835112

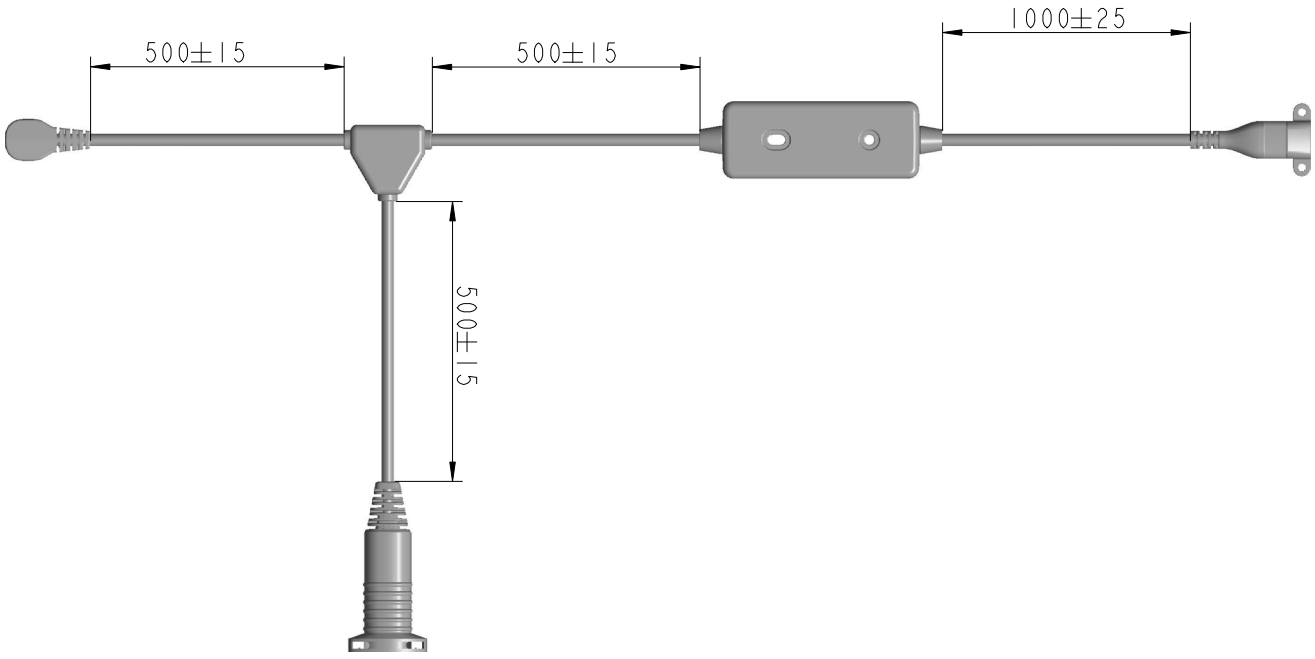

图纸编号: 0835113

Copyright © LINAK MA-M9-15 USB-A 001 2025.06

使用条款

力纳克致力于为用户提供最准确、最及时的产品信息。但是，用户须自行确定力纳克产品在特定条件下的适用性。
由于产品不断改进，力纳克产品可能出现频繁修改和变动。
力纳克保留修改、升级和变动的权利，恕不另行通知。故此，力纳克无法保证上述产品所印信息始终正确并与产品现行状态保持一致。

力纳克尽最大努力完成订单。然而，由于上述提及的原因，力纳克无法保证可随时提供任何特定的产品。对于在其网站、产品目录上展示或由力纳克、力纳克子公司或力纳克关联公司编写和制作的其它书面材料中列出的任何产品，力纳克保留停止销售的权力。所有销售活动均需遵守力纳克网站提供的《销售与交付标准条款》。
力纳克及力纳克标志均为力纳克公司的注册商标。保留所有权利。

LINAK®

WE IMPROVE YOUR LIFE